




びわ湖材マーク基本使用規定


● カラー使用時

-  ●ブルー (DIC 140)
●プロセスカラー (C90+M20)
-  ●グリーン (DIC 2560)
●プロセスカラー (C90+M10+Y100)
-  ●ブラック (DIC 582)
●プロセスカラー (K100)

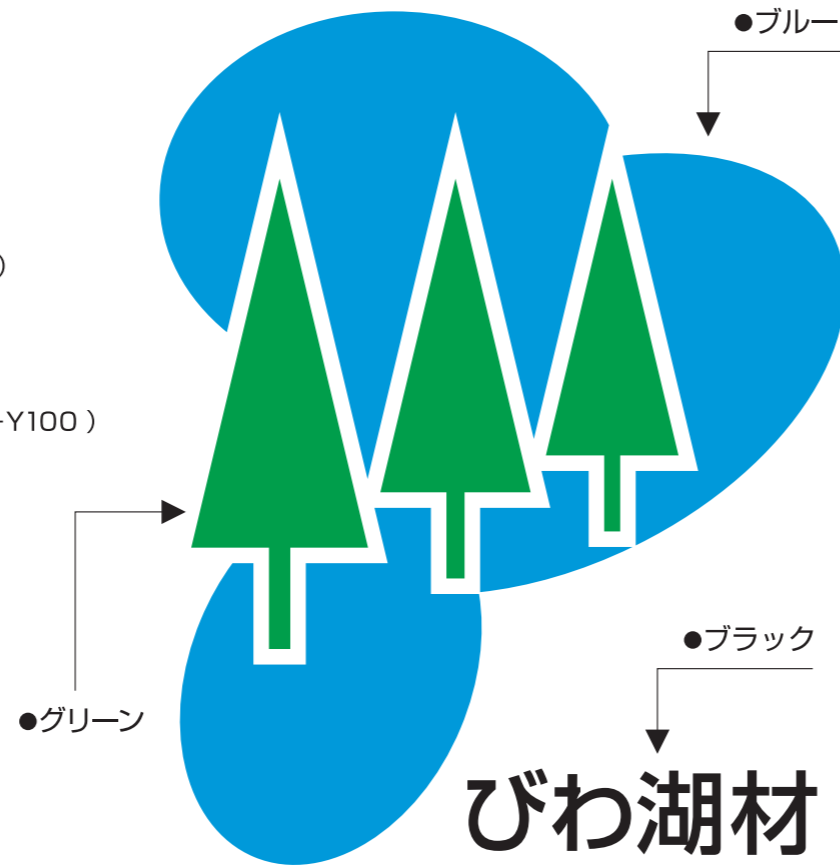


● モノクロ使用時


-  ●BL100%
-  ●BL 50%

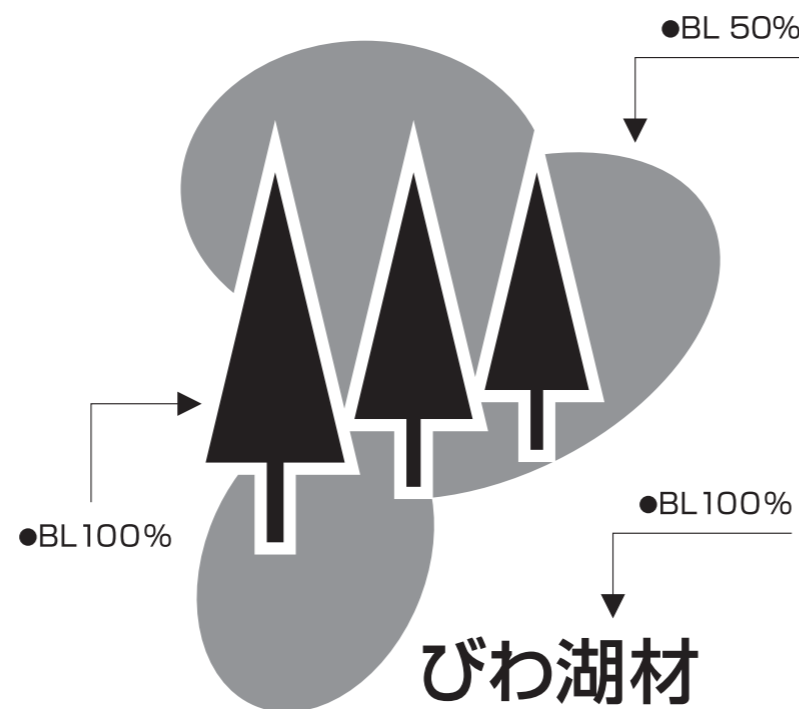


●マーク基本使用上の注意点

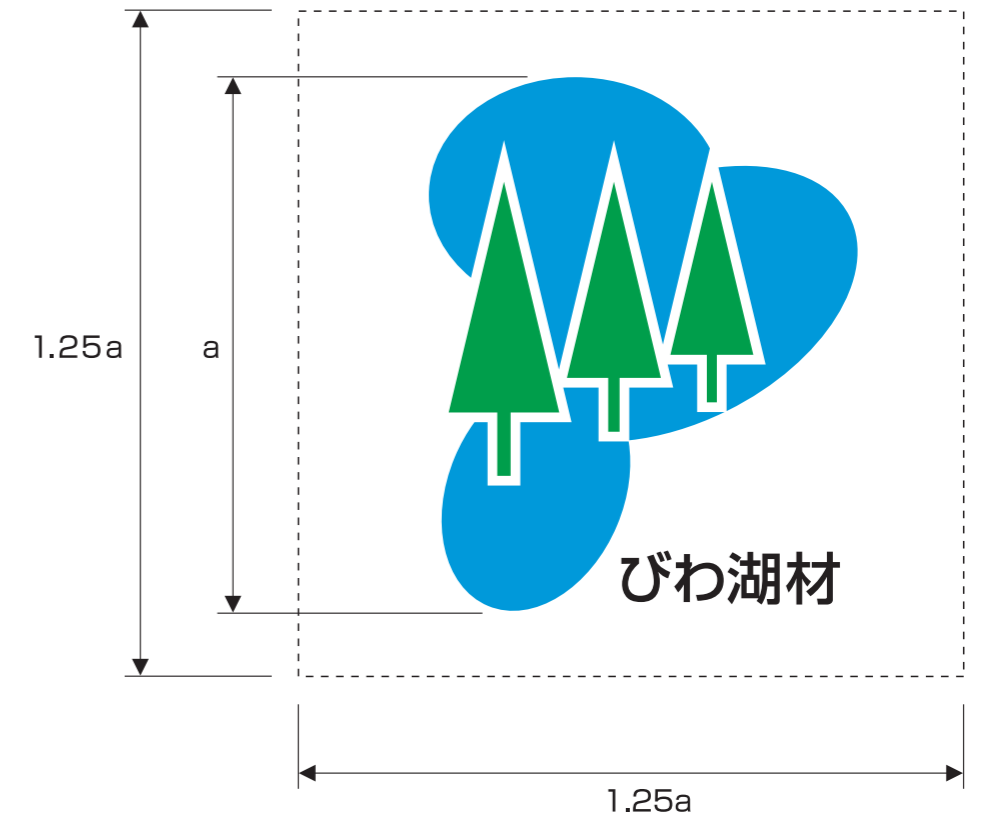

- 他の要素(文字、写真、図版など)と一緒にレイアウトする場合には、マークの周りにマーク縦寸法(a)の1.25倍以上のスペースを確保し、他の要素の配置を避けること。



- 視認性保持のため、マーク使用最小サイズは、天地15mmとします。

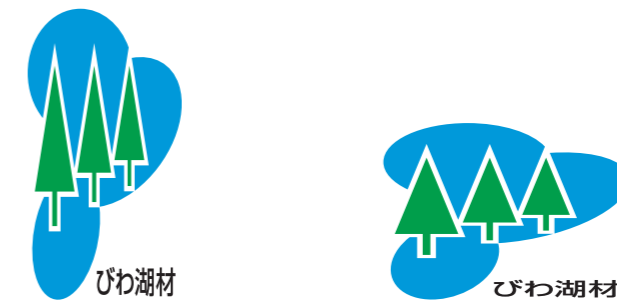

- マークの縦サイズと横サイズの比率を変更して使用しないこと。